


- A** Sattelrohlänge
- B** Oberrohrlänge horizontal
- C** Steuerrohrwinkel
- D** Sitzrohrwinkel
- E** Steuerrohrlänge
- F** Kettenstrebenlänge
- G** Radstand
- H** Tretlager Absenkung
- I** Gabelbauhöhe
- K** Gabelvorbiegung

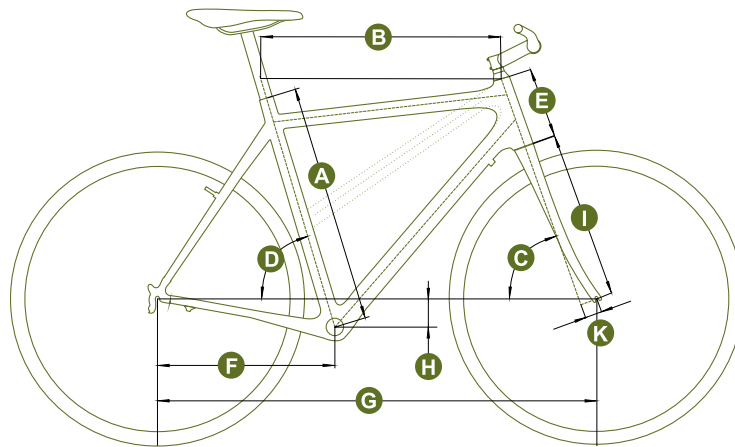

## TECHNISCHE DATEN

**Steuersatz** FSA ORBIT Z, 1-1/8"

**Innenlager** BSA, 68 mm Gehäusebreite

**Umwerfer** Schellentype 34,9 mm, Downroute

**Sattelstütze** 31,6 mm: Nanolight, Grid, Scan, Spotlight, Purple, Faith, Kagu  
 30,2 mm: Alulite

<b>Gewicht*</b>		
Kagu	ca. 1.790 Gramm / RH 51	
Alulite	ca. 2.220 Gramm / RH 45	
Nanolight	ca. 1.140 Gramm / RH 57	
Grid	ca. 1.550 Gramm / RH 56	
Scan	ca. 1.830 Gramm / RH 51	
Spotlight	ca. 1.830 Gramm / RH 51	
Purple	ca. 1.830 Gramm / RH 51	
Faith	ca. 1.830 Gramm / RH 51	

\* Gewicht ohne Sattelklemmschelle, Kabelführungen und Anbauschrauben, jeweils in leichtester Farbvariante

### NANOLIGHT Seite 74

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
50	500	545	70°	73°	125	440	1036	75	396	50
54	540	550	70°	73°	145	440	1042	75	396	50
57	570	570	70°	73°	165	440	1064	75	396	50
61	610	585	70°	73°	195	440	1080	75	396	50

### GRID Seite 76

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
48	480	545	71°	74,5°	100	425	1025	65	400	45
52	520	550	71°	74,5°	125	425	1031	65	400	45
56	560	560	71°	74°	150	425	1038	65	400	45
59	590	580	71,5°	74°	175	425	1054	65	400	45
63	630	590	71,5°	74°	200	425	1065	65	400	45

### SCAN Seite 78 | SPOTLIGHT Seite 80 | PURPLE Seite 82 | FAITH Seite 88

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
40 (D)	400	570	71°	74°	140	455	1080	80	450	50
45 (D)	450	580	71°	74°	150	455	1090	80	450	50
47 (H)	470	580	71°	74°	150	455	1090	80	450	50
51 (H+D)	510	595	71°	74°	165	455	1106	80	450	50
55 (H+D)	550	605	71°	74°	180	455	1117	80	450	50
59 (H)	590	615	71°	74°	195	455	1128	80	450	50

### KAGU Seite 85

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
45 (D)	450	580	69°	74°	160	455	1078	65	440	50
47 (H)	470	580	69°	74°	160	455	1078	65	440	50
51 (D+H)	510	595	69°	74°	175	455	1094	65	440	50
55 (D+H)	550	605	69°	74°	190	455	1104	65	440	50
59 (H)	590	615	69°	74°	205	455	1115	65	440	50
62 (H)	620	625	69°	74°	220	455	1125	65	440	50

### ALULITE Seite 90

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
40	400	598	69°	72°	150	460	1108	65	470	43
45	450	608	69°	72°	160	460	1118	65	470	43
51	510	618	69°	72°	180	460	1128	65	470	43
55	550	628	69°	72°	200	460	1138	65	470	43